



## MC-Floor Connect

Bodenfugenprofile auf einem neuen Niveau

EXPERTISE  
FLOOR COATING



# MC-Floor Connect

## Die leise Fugenlösung

**Ob in Industriehallen, Logistikzentren, Parkhäusern oder im Einzelhandel: Das dauerhafte Überfahren unebener Fugen führt zu Lärm und Vibrationen.** Dabei können sensible Güter beschädigt werden. Außerdem wirken sich Vibrationsübertragungen negativ auf die Bausubstanz, das Fahrzeug und oftmals auch den Fahrer aus. Die unnötige Lärmentwicklung steigert den täglichen Geräuschpegel. Mit dem Fugenprofil MC-Floor Connect steht Ihnen jetzt eine dauerhafte Lösung für solche Fugenprobleme zur Verfügung.

Durch den Einsatz von MC-Floor Connect wird das geräuschlose Überfahren von Bodenfugen möglich. Da das Fugenprofil nahtlos mit dem Untergrund verbunden ist, werden Stoßbelastungen und Lärm zuverlässig verhindert. Auf den absolut ebenen Fugenübergängen können auch empfindliche Güter völlig erschütterungsfrei transportiert werden.

### Vorteile

- Erschütterungsfreies und geräuschloses Überfahren von Fugenprofilen
- „Unsichtbare“ Anpassung an vorhandene Beläge
- Kurze Einbauzeiten und einfache Reparatur

### Eigenschaften

- Mechanisch hoch belastbar
- Dauerhaft korrosionsfrei
- Beschichtbar
- Schleifbar und dadurch absolut eben


### Immer die richtige Lösung

Mit drei Profilversionen für unterschiedliche Anforderungen bietet MC-Floor Connect für jeden Einsatzbereich die perfekte, dauerhafte Lösung. Robust im Ergebnis, leise und vibrationslos in der Wirkungsweise.


MC-Floor Connect ST



MC-Floor Connect RC

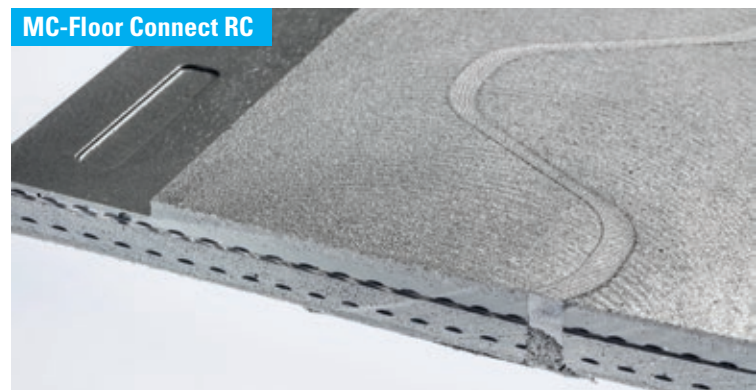

MC-Floor Connect CP

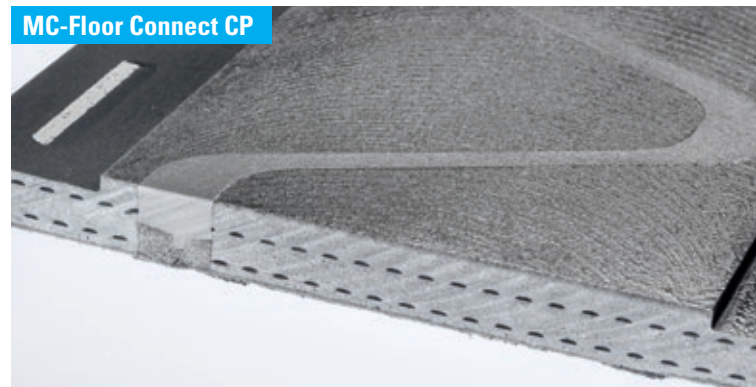

# M C - F l o o r C o n n e c t

## **Das Standardprofil:**

- optimiert für hohen mechanischen Anspruch z. B. Staplerverkehr, Flurförderfahrzeuge, etc.
- maximale Fugenbreite 30 mm



## **Das Beschichtungsprofil:**

- optimiert für hohen mechanischen Anspruch z. B. Staplerverkehr, Flurförderfahrzeuge, etc.
- mit Beschichtungsflansch für Dickbeschichtungen bis zu 5 mm
- maximale Fugenbreite 30 mm



## **Das Parkhausprofil:**

- optimiert für die mechanische Belastung durch Luftbereifung z. B. PKW-Verkehr
- mit Beschichtungsflansch für Dickbeschichtungen bis zu 5 mm
- maximale Fugenbreite 80 mm



## MC-Floor Connect

### Bodenfugenprofile auf einem neuen Niveau

- Bodeneben und kantenfrei
- Mechanisch hoch belastbar
- Schneller Einbau

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG  
Infrastructure, Industry & Buildings  
Am Kruppwald 1-8  
46238 Bottrop

Deutschland:  
Telefon: +49 2041 101-190  
Telefax: +49 2041 101-188

Österreich:  
Telefon: +43 2272 72 600  
Telefax: +43 2272 72 600-20

Schweiz:  
Telefon: +41 44 740 05 10  
Telefax: +41 44 740 05 33

IN@mc-bauchemie.de  
www.mc-bauchemie.de



BE SURE. BUILD SURE.

Kontaktdaten

